


WYSPY ZAWOROWE do zaworów rozdzielających typu ZE 3/2 i 5/2 G3/8 sterowanych elektromagnetycznie i pneumatycznie

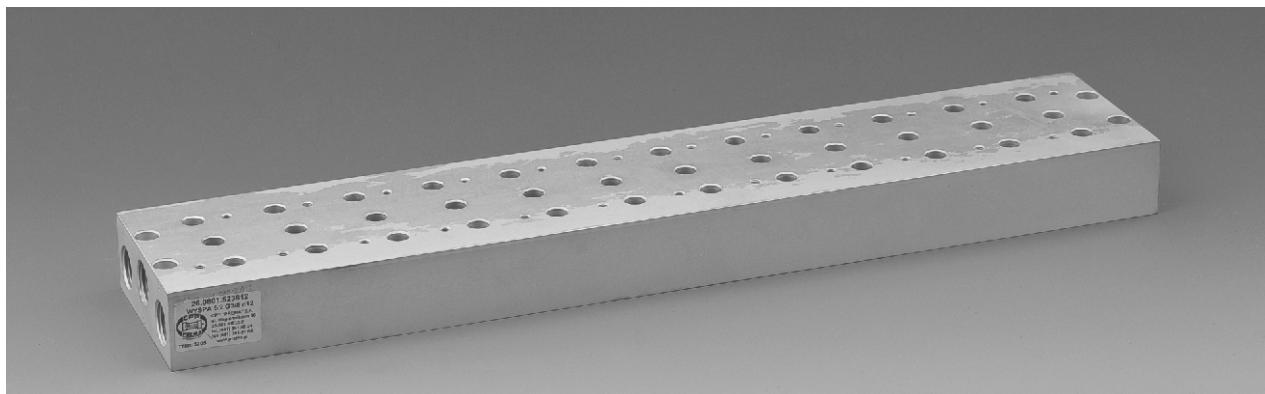

ZASTOSOWANIE

Wyspy zaworowe służą do montażu zaworów rozdzielających typu ZE 3/2 i 5/2 G3/8 sterowanych elektromagnetycznie i pneumatycznie. Wyspa posiada wspólne przyłącze zasilające oznaczone "1" oraz odpowietrzenia oznaczone "3" i "5". Stosowana jest w urządzeniach o dużej liczbie zaworów sterujących dla ograniczenia długości przewodów przyłączeniowych oraz elementów złącznych. Prowadzi to do zminimalizowania miejsca pod zabudowę. Sterowanie zaworami może być realizowane bezpośrednio lub z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego.

UWAGA: Minimalna ilość zaworów na wyspie - 2, maksymalna - 10. Wyspy o większej ilości zaworów wykonuje się na specjalne zamówienie. W skład wyspy zaworowej wchodzi: płyta przyłączeniowa, uszczelnienia i wkręty mocujące zawory. Przyłączki, korki i tłumiki hałasu należy zamawiać dodatkowo, zgodnie z ofertą przedstawioną w części „Katalog Elementów Złącznych”.

W przypadku stosowania wyspy z niepełną liczbą zaworów, wolne miejsca należy zabezpieczyć płytkami zaślepiającymi.

NUMERY ZAMÓWIENIOWE I SPOSÓB ZAMAWIANIA

Funkcja zaworów rozdzielających montowanych na wyspie	Gwinty przyłącza zaworów	Gwinty przyłączeniowe wyspy oznaczone: 1,3,5	Numery zamówieniowe zaślepek	Numery zamówieniowe wyspy
3-drogowe	G3/8	G1/2	29.2632.3238	26.0801.3238nn
5-drogowe	G3/8		29.2632.5238	26.0801.5238nn


SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać nazwę, numer zamówieniowy wyspy zaworowej („nn” - ilość zamontowanych zaworów na wyspie w postaci 02, 03 itd) liczbę i rodzaj użytych zaworów rozdzielających ZE (numery zamówieniowe zaworów ZE znajdują się na stronie 2.015.2 i 3.015.3) np:

Wyspa 6-cio zaworowa 5/2 G1/8 z zamontowanymi dwoma zaworami rozdzielającymi ZE sterowanymi jednostronnie elektromagnetycznie, powrót sprężyną i czterema zaworami ZE sterowanymi obustronnie elektromagnetycznie.

- 1) Wyspa zaworowa do zaworów ZE 5/2 G3/8 n=06 nr 26.0801.523806 1 szt.
- 2) Zawór rozdzielający ZE 5/2 G3/8 ster. elektr. powrót spręż. 24V= 22.0803.5238B 2 szt.
- 3) Zawór rozdzielający ZE 5/2 G3/8 sterowany elektromagn. 24V= 22.0801.5238B 4 szt.

WYSPA ZAWOROWA DO ZAWORÓW 3-drogowych ZE 3/2 G3/8

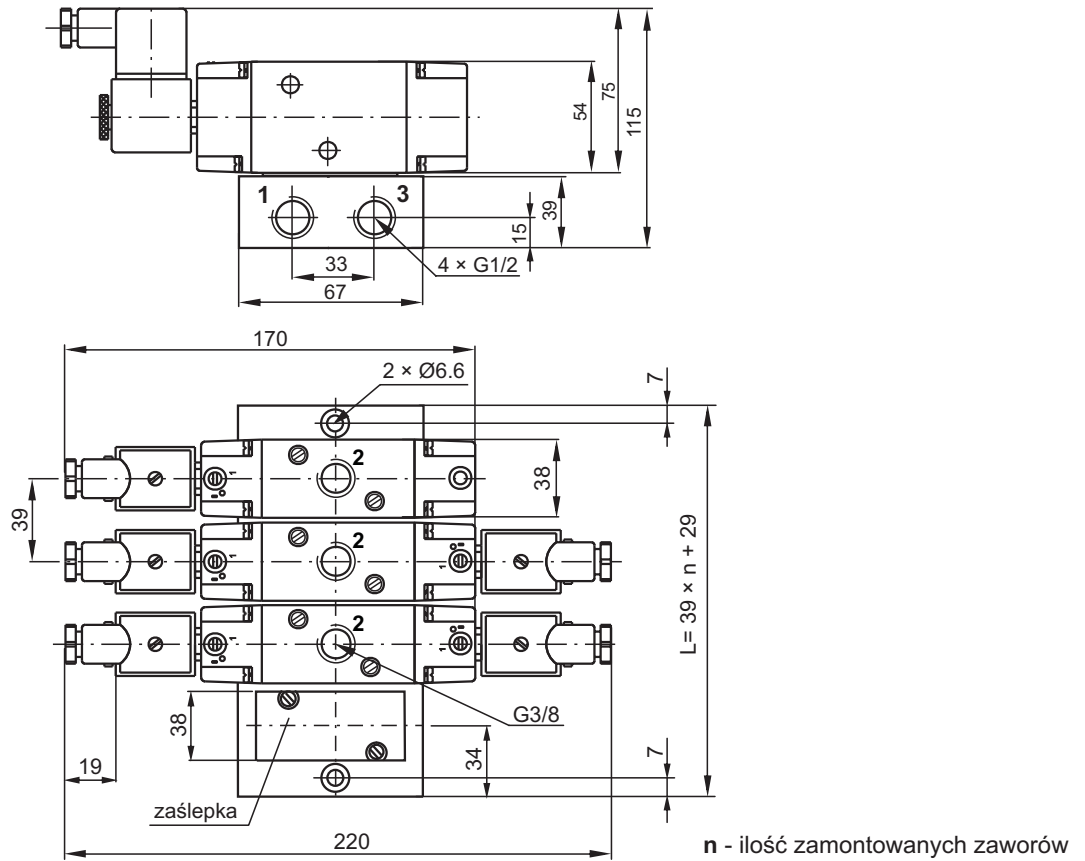

WYSPA ZAWOROWA DO ZAWORÓW 5-drogowych ZE 5/2 G3/8

