


Zawory zwrotne sterowane

z zaworem
dławiąco-zwrotnym

Seria ASP

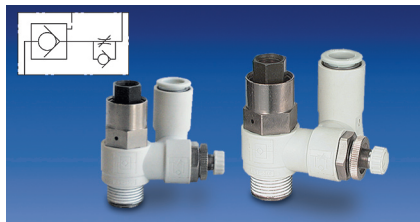

- 2 elementy pneumatyczne zintegrowane w jednej konstrukcji: zawór dławiąco-zwrotny i sterowany zawór zwrotny
- zabezpieczenie przy spadku ciśnienia, zatrzymywanie siłownika między położeniami skrajnymi
- montaż bezpośredni na napędzie
- nastawne w zakresie 360°

Symbol zamówieniowy	Gwint przyłączy	Wielkość przyłącza sterowania	Przyłącze (Ø) [mm]	Przepływ [Nl/min]
ASP330F-01-06S	R1/8	M5	6	180
ASP330F-01-08S			8	
ASP430F-F02-06S	R1/4	G1/8	6	330
ASP430F-F02-08S			8	350
ASP530F-F03-08S	R3/8		8	600
ASP530F-F03-10S			10	750
ASP630F-F04-10S	R1/2	G1/4	10	1100
ASP630F-F04-12S			12	1190